

EVEREST 910 Inkjet Yazıcı



- 1 Endüstri 4.0 Uyumlu
- 2 Yüksek Hızlı Dört Çekirdekli CPU
- 3 SCloud Bulut Hizmet Platformu
- 4 Uzaktan Destek ve Servis
- 5 Gelişmiş Sarf Tasarruf Sistemi

EVEREST 910 Inkjet Yazıcı



Daha basit kullanım, daha az bakım, daha iyi baskı kalitesi ve daha hızlı baskı hızı.

Orta ve yüksek frekans seçenekleri sayesinde orta ve yüksek hızlı üretim hattı müşterileri için tasarlanan 910 modeli içerisinde gelişmiş 32-bit ARM gömülü yapısını, yüksek hızlı dört çekirdekli CPU'yu ve Linux profesyonel işletim sistemini kullanmaktadır.

Benzersiz "Scloud Bulut Servisi" arka plan platformu ile müşteri ve üretici tek bir yapı altında birleştirilmiştir; uçtan uca, akıllı izleme, uzaktan hizmet, uzaktan güncelleme ve kişiselleştirilmiş hizmet uygulanmaktadır.

Ürün performansı ve uygulama açısından yazıcı kullanıcılarına daha iyi bir markalama deneyimi sunar ve teknoloji ile performansı birleştiren çağ açıcı bir üründür.

Global Kapsama ve Geniş Uygulama



Genel Performans

- 32-bit ARM işlemci
- USB ile veri aktarımı
- Tek tuşla açma/kapama
- İş günlüğü kaydı
- Otomatik nozzle temizleme
- Tamamen kapalı nozzle sistemi
- Entegre wi-fi modülü ile kablosuz internet erişimi
- İnternet üzerinden uzaktan bağlantı ve güncelleme

Ekran Arayüzü

- 10.2 inç renkli dokunmatik ekran
- Çok seviyeli şifre koruması
- Dil seçimi/ ekran koruyucu fonksiyon
- WYSWYG Arayüz
- Farklı bilgi türleri için farklı renkler

Harici Bağlantılar



USB



Ethernet Portu



RS232



RS485



Fotosel Girişi



Encoder Girişi



Alarm Çıkışı



Çoklu Ters Çevirme Kontrol Çıkışları

Diller

Türkçe

İngilizce

Fransızca

Almanca

Çince

Korece

Arapça

Rusça

İspanyolca

Portekizce

Vietnamca

Çevresel gereklilik

Güç tüketimi : 220 / 240 VAC
50 - 60 Hz, 2.0 A

Çalışma sıcaklığı : 0 - 45 °C

Nem aralığı : %10-90 bağıl nem

Benzersiz Dijital Ağ Sistemi

Bulut sunucusu SCloud, "Uzak sistem", inkjet yazıcının parametrelerini sürekli olarak izler ve takip eder.

Kullanıcıların yazıcıdaki olası sorunları proaktif olarak çözmesine ve üretim hattının kesintisiz çalışmasını sağlamasına olanak tanır.



Anlık Uzaktan İzleme

Dahili dijital izleme sistemi, akıllı alarm, müşterilere uzaktan yardım ve sorunları önlemek için olası sorunların tahmini.



Anlık APP Bildirimi

Müşterilerin potansiyel arızaları kolayca tespit etmelerine yardımcı olun ve modern iletişim araçlarını kullanarak müşterilerin cep telefonlarına zamanında ve otomatik hatırlatmalar gönderin.



Dijital Devre Kontrol Sistemi

"Akıllı Dijital" menü sistemi, mürekkep devre sistemindeki devrenin önemli parametrelerini, işletim verilerini ve diğer önemli parametreleri otomatik olarak güncelleyebilir.

Ekipmanın çalışma durumunu bir bakışta netleştirmek için dijital olarak ayarlanabilir. Otomatik arıza tespit sistemi, arızaları zamanında ve etkili bir şekilde ortadan kaldırmak için dijital menüler ve sinyal ışıkları aracılığıyla otomatik olarak uyarır.

Güçlü Baskı Özelliği

Baskı makinesi, alfanümerik verilerin yanı sıra diğer bilgi ve parametreleri düzenlerken yeni baskı parametrelerine anında geçiş yapabilir.

1D ve 2D kodlar dahil olmak üzere, sahteciliğe karşı online/offline kod ve veri baskı imkanı sunar.

Makine, PC'de oluşturulan BMP grafik dosyalarını ekranda gösterir ve bu dosyalar cihaz üzerinde düzenlenebilir. Firmaya özel yazı tipleri, simgeler ve logolar hafızada saklanabilir.



Baskı senkronizasyonu, harici bir kaynaktan veya cihazın fotoselinden tetiklenebilir ve her tetiklemeye bir veya birden çok baskı yapabilir. Seri numarası sayacı, tetik sinyali ile artacak veya azalacak şekilde ayarlanabilir.



Teknik Parametreler

Nozul Ölçüsü		60 mikron
Maksimum Satır Sayısı		5 satıra kadar
Maksimum Karakter Sayısı		Tek satırda 256 karakter (Özelleştirilebilir)
Satır Sayısı		Standard
Nokta matrisi (yatay x düşey)	4 x 7	1 - 4 satır
	5 x 5	1 - 5 satır
	5 x 7	1 - 4 satır
	7 x 9	1 - 3 satır
	8 x 12	1 - 2 satır
	12 x 16	2 satır
	16 x 24	1 satır
32 x 32		1 satır
Optimum karakter yüksekliği		2- 20 mm arası
Optimum baskı mesafesi		5 - 15 mm arası
Maksimum baskı hızı (5 x 5 font)		6.3 m/sn - (378 m/dak)
Baskı İçerikleri		Otomatik tarih, saat, dakika, saniye, SKT, parti no, 2 sayaç ile değişken seri no 1D ve 2D kod basımı, çoklu dil, yazı tipleri sunar.
Mesaj hafızası		USB bellek ile sınırsız veri depolama ve mesaj hafızası
Veri çıkışları		RS232, RS485 seri haberleşme
İşlem Ekran arayüzü		10.2 inç (25,9 cm) dokunmatik renkli LED ekran, WYSIWYG ekran (Baskının yazıcı ekranında görme özelliği)
Kullanıcı Arayüz ve Baskı dilleri		İngilizce, Türkçe, Rusça, Arapça, Çince arayüz dilleri Latin, Arapça, Kiril alfabesinde baskı imkanı
Harici giriş ve çıkışlar		USB, Ethernet, Enkoder, Fotosel, Alarm çıkışı
Yazıcı kafa kablosu uzunluk		3 metre düz yazıcı kafa
Çalışma sıcaklık aralığı		0 - 45 °C arasında
Nem aralığı		%10 - 90 bağıl nem ortam
Kabin koruma seviyesi		IP55 korumalı, 304 paslanmaz çelik, toz ve suya karşı korumalı
Sertifikalar		CE
Boyutlar (G x D x Y)		411 x 306 x 543 mm
Güç gerekliliği		220 / 240 VAC, 50 - 60 Hz, 2.0 A
Ağırlık (yaklaşık)		26 kg

Makine konsolu ve yazıcı kafa boyutları

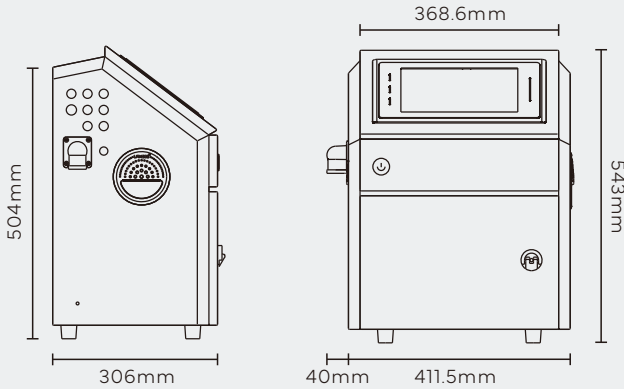

Baskı Örnekleri

